
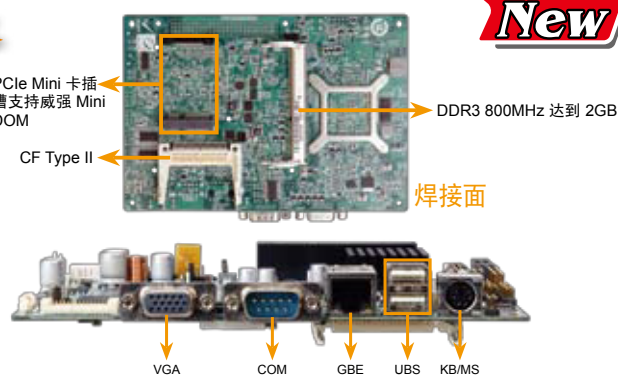


epic NANO-PV-D4252 N4552 D5252


EPIC SBC 支持 Intel® Atom™ D425/N455/D525, DDR3, VGA/ Dual LVDS, PCIe GbE, CF Type II, SATA 3Gb/s

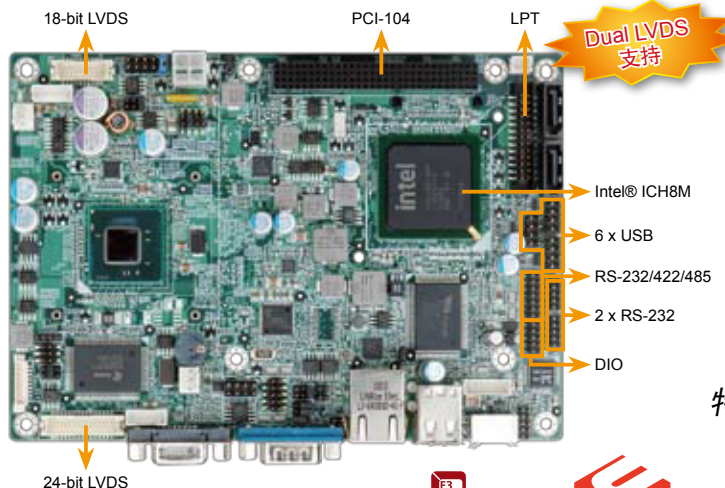

特征

1. EPIC SBC 支持 Intel® Atom™ D525 / D425 / N455 处理器 和 DDR3 解决方案
2. 仅支持 12V 单电压设计支持 AT/ATX 模式
3. 支持 dual LVDS
4. 支持 PCI-104, PCIe Mini 卡插槽
5. 支持五个 COM, 八个 USB, 两个 SATA 3Gb/s 和 CF Type II 插槽
6. 威强一键恢复 (One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复

尺寸 (单位: mm)

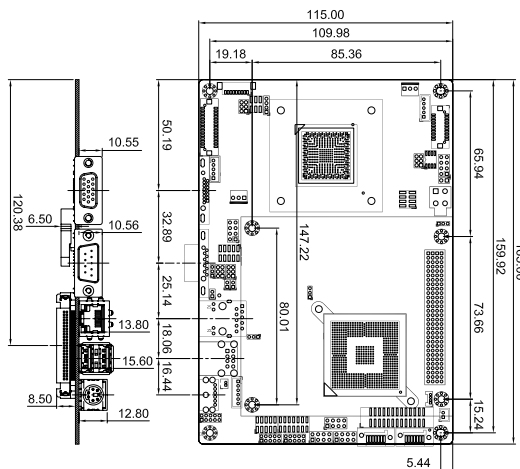

包装清单

1 x NANO-PV-D4252/N4552/D5252 single board computer	
2 x RS-232 cable (P/N: 32200-000049-RS)	
1 x SATA with 5V output cable (P/N: 32801000201-100-RS)	
1 x KB/MS Y cable (P/N: 32006-000300-100-RS)	
1 x Power cable (P/N: 32100-087100-RS)	1 x USB cable (P/N: 32000-044300-RS)
1 x Audio cable (P/N: 32000-072100-RS)	1 x Mini jumper pack
1 x QIG	1 x Utility CD

订购信息

料号	描述
NANO-PV-D5252-R10	EPIC SBC with Intel® Atom™ D525 1.8GHz/1MB L2, VGA/Dual LVDS, PCIe GbE, CF type II, SATA 3Gb/s
NANO-PV-D5252T-R10	EPIC SBC with Intel® Atom™ D525 1.8GHz/1MB L2, VGA/Dual LVDS, PCIe GbE, CF type II, SATA 3Gb/s, TPM
NANO-PV-D4252-R10	EPIC SBC with Intel® Atom™ D425 1.8GHz/512KB L2, VGA/Dual LVDS, PCIe GbE, CF type II, SATA 3Gb/s
NANO-PV-D4252T-R10	EPIC SBC with Intel® Atom™ D425 1.8GHz/512KB L2, VGA/Dual LVDS, PCIe GbE, CF type II, SATA 3Gb/s, TPM
NANO-PV-N4552-R10	EPIC SBC with Intel® Atom™ N455 1.66GHz/512KB L2, VGA/Dual LVDS, PCIe GbE, CF type II, SATA 3Gb/s
NANO-PV-N4552T-R10	EPIC SBC with Intel® Atom™ N455 1.66GHz/512KB L2, VGA/Dual LVDS, PCIe GbE, CF type II, SATA 3Gb/s, TPM
32200-015100-RS	LPT cable
32000-062800-RS	SATA cable
32205-000300-100-RS	RS-232/422/485 cable
19FTS00032100-00001-RS	CPU fan



规格

- ◆ CPU
 - Intel® Atom™ D525 Dual-core 处理器 1.8GHz/1MB L2 缓存
 - Intel® Atom™ D425 Single-core 处理器 1.8GHz/512KB L2 缓存
 - Intel® Atom™ N455 Single-core 处理器 1.66GHz/512KB L2 缓存
- ◆ 芯片组
 - Intel® ICH8M
- ◆ BIOS
 - UEFI BIOS
- ◆ 内存
 - 一个 204-pin 800MHz DDR3 SDRAM SO-DIMM (系统最大支持 4GB for D525/ D425)
 - 一个 204-pin 800MHz DDR3 SDRAM SO-DIMM (系统最大支持 2GB for N455)
- ◆ 图形
 - GMA 3150
 - 图形核心速度 400MHz for D525/ D425
 - 图形核心速度 200MHz for N455
- ◆ 显示输出
 - 模拟 CRT 达到 2048x1536, 支持 CRT 热插拔
 - 18-bit 单通道 LVDS, 分辨率支持达到 1366x768
 - 18/24-bit 单/双通道 LVDS 通过 Novatek NT6867UFG
 - 分辨率支持达到 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1366 x768, 1920x1080
- ◆ LAN
 - Realtek RTL8111E PCIe GbE 控制器支持 SF2.0
- ◆ Super IO
 - Fintek F81865
- ◆ I/O 接口
 - 4 x RS-232 1 x RS-232/422/485 (COM3) 支持自动流控制
 - 1 x LPT 2 x KB/MS
 - 1 x CF Type II 2 x SATA 3Gb/s
 - 8 x USB 2.0
- ◆ 音频
 - Realtek ALC888 HD 编解码
- ◆ 扩展
 - 1 x PCI-104 插槽
 - 1 x PCIe Mini 卡插槽 (PCIe + USB + SATA 信号) 支持威强 Mini DOM
- ◆ TPM (可选)
 - 板载 INFINEON SLB9635TT1.2
- ◆ 看门狗定时器
 - 软件可编程支持 1~255 sec. 系统复位通过 Super I/O
- ◆ 数字 I/O
 - 8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入 / 4-bit 输出
- ◆ 风扇接口
 - 1 x 3-pin CPU 风扇
 - 1 x 3-pin 系统风扇
- ◆ 电源
 - 仅支持 12V, AT/ATX 支持
- ◆ 功耗
 - 2.16A@12V (Intel® Atom™ D525 支持 2GB 1066 MHz DDR3)
 - 2.08A@12V (Intel® Atom™ D425 支持 2GB 1066 MHz DDR3)
 - 1.99A@12V (Intel® Atom™ N455 支持 2GB 1066 MHz DDR3)
- ◆ 温度
 - 20°C ~ 60°C 无风环境, -20°C ~ 70°C 有风环境支持 D525 处理器
 - 20°C ~ 65°C 无风环境, -20°C ~ 70°C 有风环境支持 D425 处理器
 - 20°C ~ 70°C 无风环境, -20°C ~ 75°C 有风环境支持 N455 处理器
- ◆ 湿度
 - 操作: 5% ~ 95% 无冷凝
- ◆ 重量
 - GW: 650g / NW: 340g

1 工业电脑解决方案

2 视频采集解决方案

3 嵌入式系统解决方案

4 工业数据采集与控制

5 平板电脑解决方案概览

6 ORing 网络通讯

7 电源与外设